

Technisches Datenblatt

Erstes Erzgebirgisches Bohnerwachs fest

Durchsicht Nr. 2 vom 03.06.2019

Gedruckt am 03.06.2019

Seite 1 von 1



Eigenschaften/Anwendungsbereich:

Erstes Erzgebirgisches Bohnerwachs fest dient der Pflege von Parkett-, Linoleum-, Steinholz-, Holz- und allen lösungsmittelbeständigen Fußboden-Arten. Es enthält Hartwachs. Verleiht dem Boden einen glänzenden polierfähigen Schutzfilm. Entfernt Tritts Spuren. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

Anwendung/Dosierung:

Hauchdünn auftragen und auspolieren. Abgenutzte Stellen (Laufstraßen) können durch Cleanern nachgebessert werden. Während der Verwendung gut lüften! Nicht rauchen! Behälter gut verschließen!

Lagerhinweise:

Vor starker Sonneneinstrahlung sowie Wärmeeinwirkung schützen. Kühl lagern. An gut belüftetem Ort lagern.

Ökologie:

siehe Sicherheitsdatenblatt

Gefahrenhinweise:

Gefahr GHS02, GHS08, GHS07
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Enthält Testbenzin

Sicherheitsratschläge:

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P241 Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften.

Physikalische Daten:

Farbe:	weiß
Konsistenz:	pastös
Geruch:	charakteristisch
Dichte:	0,77-0,78 bei 20°C

Zusammensetzung/Inhaltsstoffe:


Wachse, Lösemittel

Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



Piktogramme Anwendungsbereiche

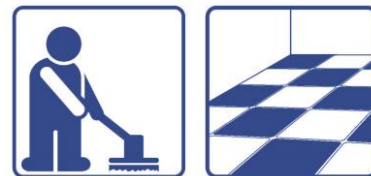

Gefahrensymbol



Gefahr
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Gebindeformen

Art. 45026 1 Liter Dose

Art. 45025 10 Liter Kanister